



アクセサリカタログ
DCブラックタフコート



DCブラックタフコート

切断スピード

約**1.3倍**


(メラビ/厚さ60×幅300mm)
※当社従来品比

軽く速く切れる

切断スピードで差がつくDCブラック

125mm 外径
[A-01035]

165mm 外径
[A-01029]

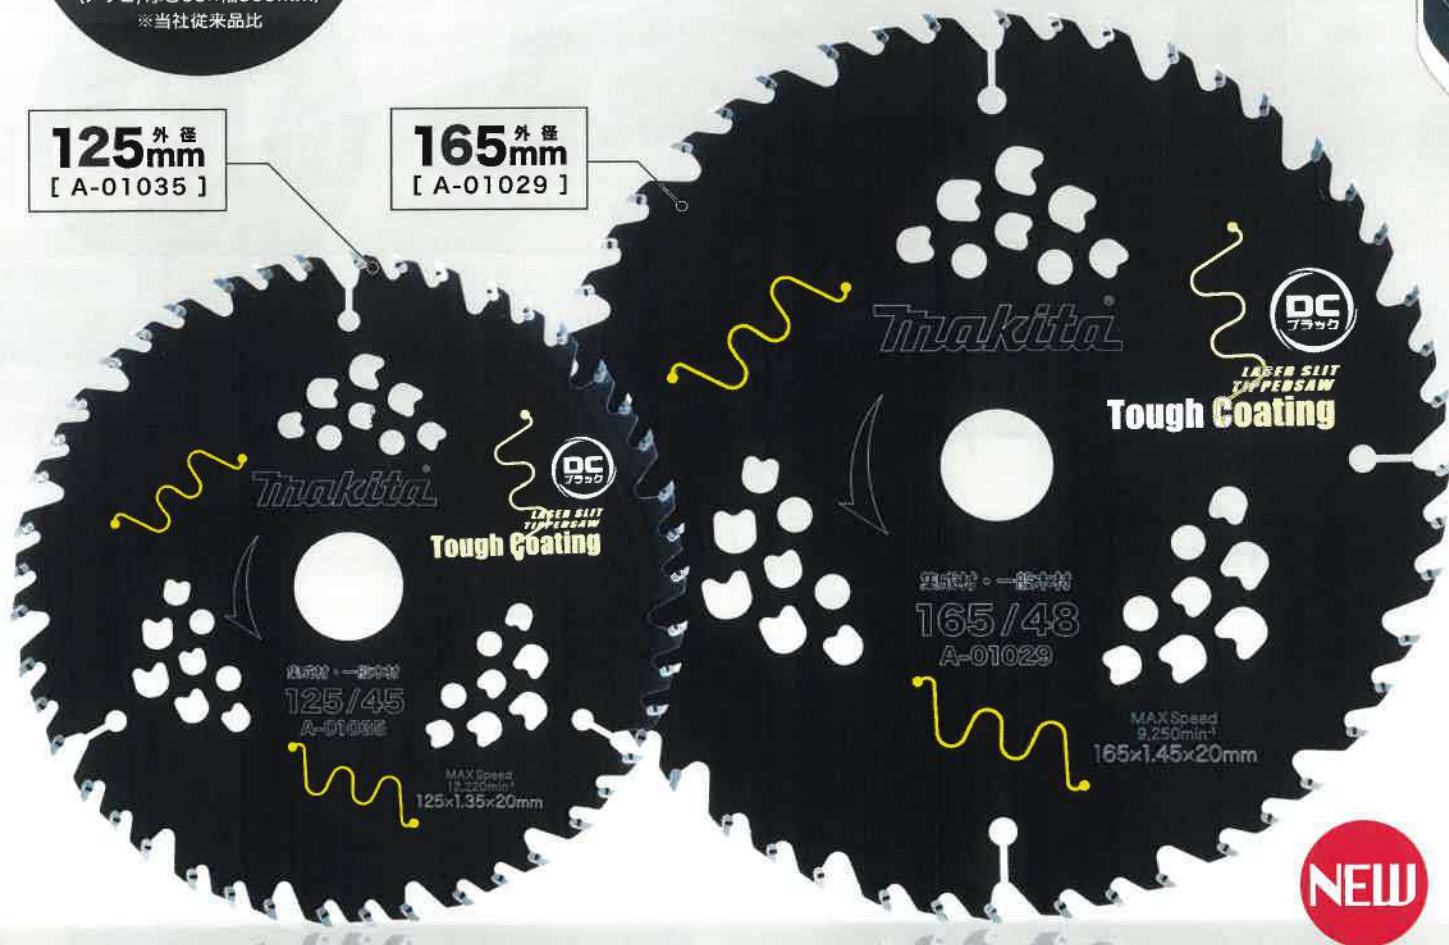

NEW

鋭角+段付チップ

刃先の鋭角最適化で切断抵抗を大幅に低減。
段付きチップ形状が切削負荷を分散する事で、
軽快な切断をサポート。

鋭角



段付



定期振動波を吸収
「不等ピッチ」



屑排出性向上
交番振動を吸収する特殊刃鋒

Premium Tough Coating

プレミアムタフコーティング

集成材の接着剤や台金への木材のヤニ付着を
防止し、抵抗の少ない軽快な作業を実現します。



「D型」抜き穴形状で軽い

スリットにより
切削音を低減